


MONTERINGSANVISNING

för Trolldtekt® tiles monterat med skruv

De här anvisningarna gäller montering av Trolldtekt® tiles med skruv på glespanel eller stålprofilsystem. Om du monterar Trolldtekt® på glespanel bör glespanelen vara minst 22 x 95 mm. Monteringsanvisningar för Trolldtekt® C60-profilsystem eller träunderlag kan laddas ner från www.trolldtekt.se.

KANTRITNING (OBEROENDE AV INFÄSTNING)

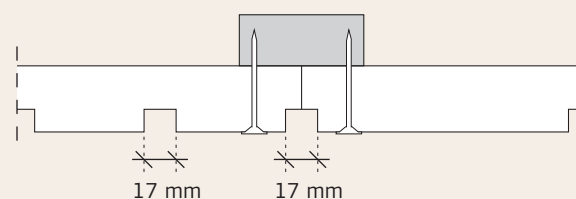

MONTERING (LÄS HELA ANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR)

1: Börja med att montera en hel rad Trolldtekt-plattor längs lokalens mittlinje. Fortsätt sedan på båda sidor. Det är viktigt att plattorna ligger tätt an mot varandra vid monteringen.

2: Fäst plattorna med Trolldtektskruvar med 20 mm avstånd från kanterna – enligt figurerna. Skruva inte in skruven för långt eftersom skruven kan orsaka en fördjupning i plattan.

Fäst skruven i plattans "förhöjning" (**fig. 1**), inte i botten av spåret (**fig. 2**).







ILLUSTRATION – MONTERING

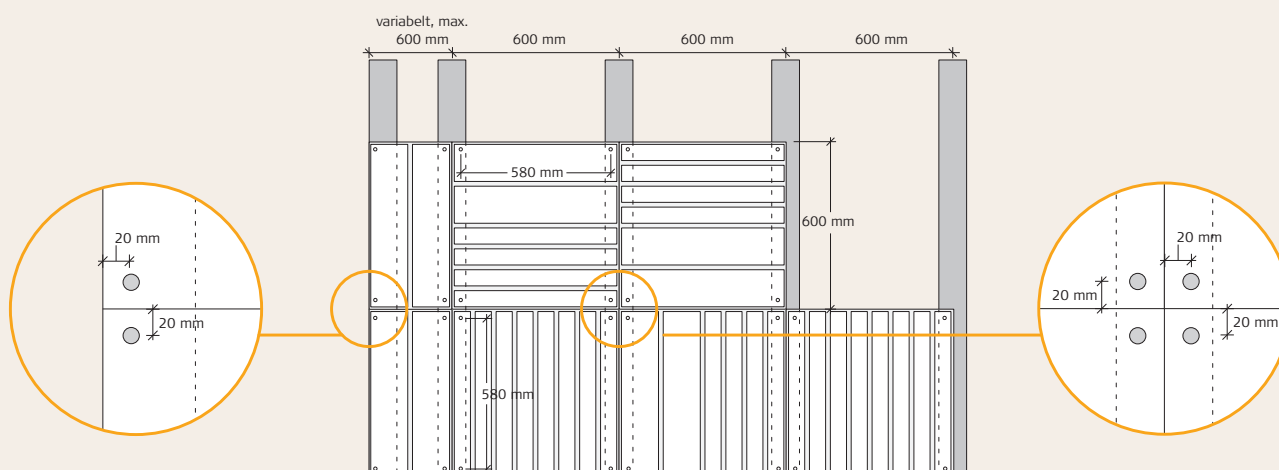


ÅNGSPÄRR

Om du ska bygga in en ångspärr (fuktspärr) rekommenderar vi att du använder plastfolie. Ångspärren placeras över glespanelen, dvs. mellan panelen och spärrfoten. Sätt upp ångspärren så att den ligger fast och spänd mot isoleringen.


Vi hänvisar till tillverkarens anvisningar.




TROLDTEKT® TILES-VARIANTER




Troldtekt®
tiles 4 + 4




Troldtekt®
tiles 2 + 4



Troldtekt®
tiles 2 + 2



Troldtekt®
tiles 1 + 2



Troldtekt®
tiles 1 + 1

TROLDTEKT®-SKRUVAR

Plattjocklek (mm)	Plattlängd (mm)	Skruvdimension (mm)	Antal skruvar (per platta)	Max. spännvidd (mm)
35	600	4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50	6	600

Troldtekt-skruv
för trä och stål, PH2

4,2x45 mm / 4,2x55 mm



Troldtekt-skruv
för stål, PH2

4,2x50 mm



Detta dokument återspeglar Troldtekts kunskap om certifieringar, standarder och produkter vid tidpunkten för publiceringen.

Inga rättigheter kan härledas från detta dokument. Vi förbehåller oss rätten till ändringar, tryckfel och skrivfel.

Den senaste versionen hittar du online genom att skanna QR-koden.

JANUARI 2026 SE V01

Troldtekt AB
Höjdrodergatan 23
S - 212 39 Malmö
Tel +46 40 60 60 601
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.se

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tel: +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk