


ACOUSTIC PADS FOR TROLDTEKT® ELEMENTS

Tekniska data

ACOUSTIC PADS FOR TROLDTEKT® ELEMENTS

Acoustic Pads for Troldtekt Elements är en folieförseglad stenullspanel som ger extra dämpning av efterklangstiden tillsammans med Troldtekt Elements frihängande tak. Acoustic Pads for Troldtekt Elements är anpassade efter avståndet mellan C60-profilerna, som bär upp Troldtekt Elements frihängande tak och som bara läggs löst upp bakom Troldtekt Elements-plattorna (se illustration nedan).

Tänk på att Acoustic Pads for Troldtekt Elements i vissa fall är sammansatt av två banor stenull inuti folien. Därmed förhindras materialspill i produktionen av Acoustic Pads for Troldtekt Elements.

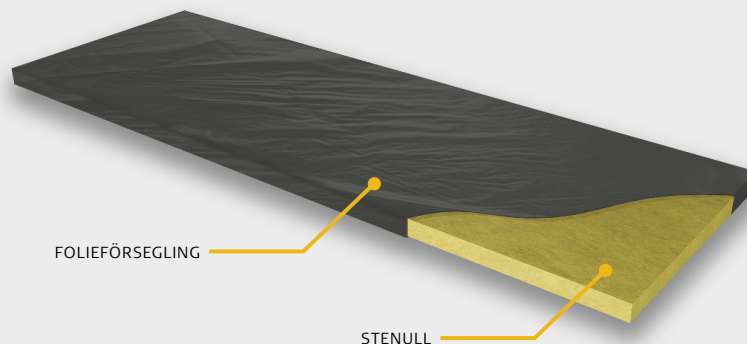

PRODUKTDATA

Mått

Bredd (mm)	365
Längd (mm)	1165
Tjocklek (mm)	25
Vikt (kg/m ²)	1,6 kg/m ²

Panel Stenull 60 kg/m³

Folie

Typ	Matt svart HDPE-folie
Perforering	Mikroperforering
Folietjocklek	Akustiskt öppen, 0,03 mm

Brand

Reaktion på brand enligt EN 13501-1 **B-s1,d0**

Förpackningsmaterial

På återvinningsbara 2-väggspallar med förpackningsfilm

MONTERING

Du lägger Acoustic Pads for Troldtekt Elements löst mellan de C60-profiler som bär upp Troldtekt Elements frihängande tak. Exemplet som visas nedan är med Troldtekt Elements 1200 x 1200, där du behöver 2 styck Acoustic Pads for Troldtekt Elements. För Troldtekt Elements 1200 x 2400 behöver du 4 styck Acoustic Pads for Troldtekt Elements.

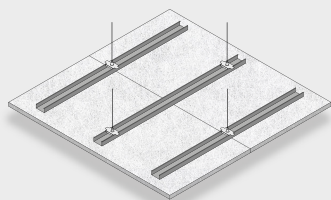


Fig. 1: Troldtekt Elements frihängande tak monterad.

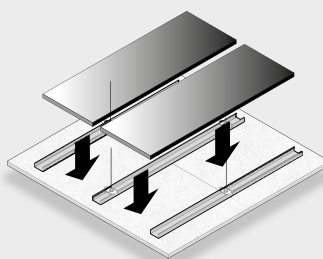


Fig. 2: Acoustic Pads for Troldtekt Elements läggs löst upp mellan C60-profilerna.

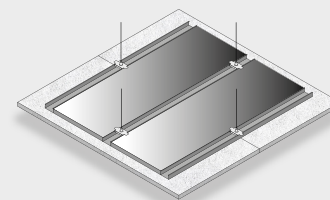


Fig. 3: Acoustic Pads for Troldtekt Elements monterade.

Acoustic Pads for Troldtekt Elements produceras och levereras av Nofisol