


MONTERINGSANVISNINGAR

för Troldekt® bafflar

TROLDTEKT® BAFFLAR

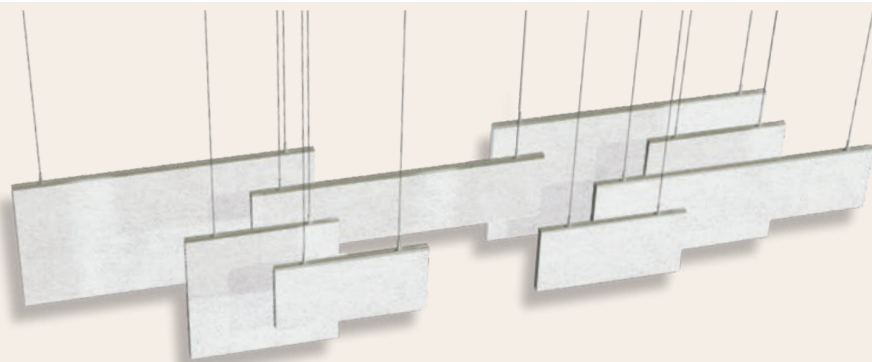


LEVERANSKONTROLL


Kontrollera att följande komponenter är kompletta och oskadade när du tar emot varorna. Reklamera omedelbart vid synliga fel och defekter. Reklamationer kan inte tas i beaktande när bafflarna har monterats. Läs även anvisningarna

för förvaring och aklimatisering, samt underhåll och skötsel av Troldekt akustikplattor. Dessa kan laddas ner från www.troldekt.com.


GENOMSKÄRNING

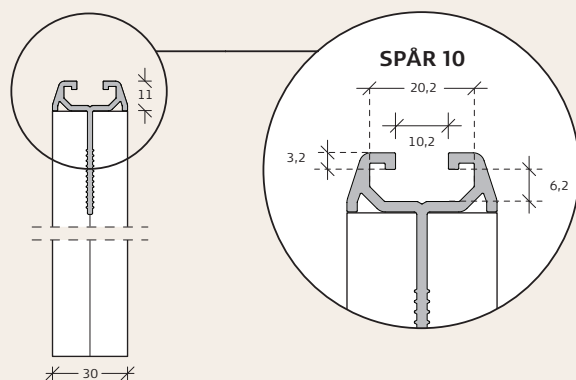


ISOMETRI

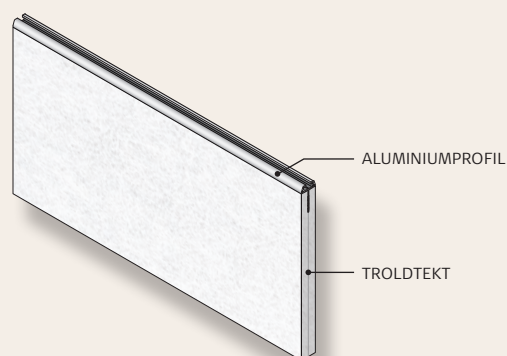

FORMAT



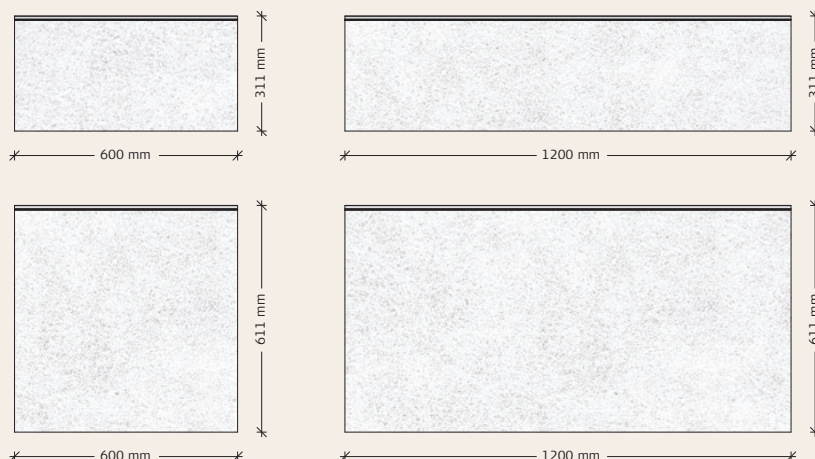


MONTERING AV TROLDTEKT® BAFFLAR

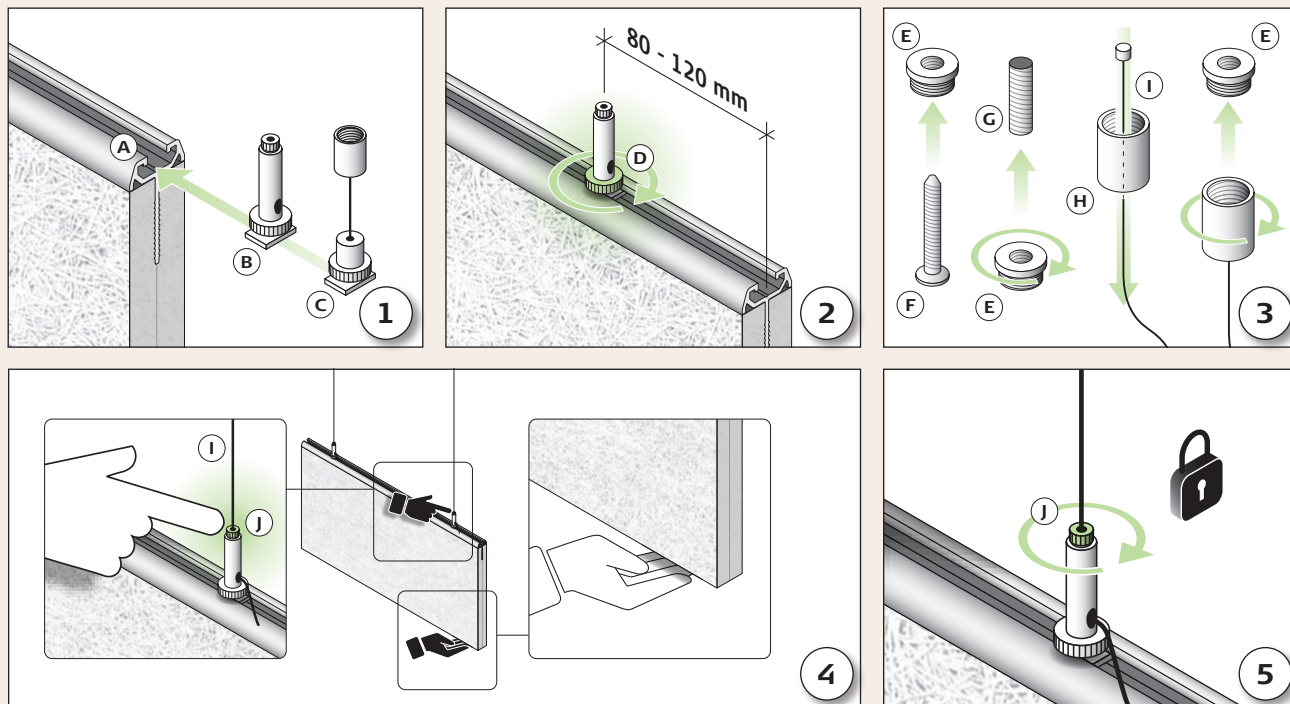

1. Sätta i vajerhållaren: Skjut in en vajerhållare, kort version (C) eller höjdjusterbar version (B), på sidan i skenan i båda ändarna av aluminiumprofilen (A). Obs: Vid montering med en längd på mer än 1 800 mm krävs tre vajerhållare/ vajerupphängningar.
2. Fästa vajerhållaren: Avståndet mellan vajerfästet och ytterkanten på baffeln måste vara 100 ± 20 mm. Fäst vajerhållaren genom att dra åt den räfflade muttern (D).
3. Montering av takfästet: Takfästet består av en övre och en nedre del. Den övre delen av takbasen (E) kan förankras säkert i det råa taket med antingen en lämplig skruv (F) eller en M6-utvändig gänga (standardgंगा) (G). Se till att takbasens monteringspunkter är vertikalt inriktade efter vajerhållarens monteringspunkter på baffeln. Skruva sedan fast den nedre delen (H) med vajern (I) isatt i den övre delen (E) förankrad i taket. Pluggar eller skruvar ingår inte i leveransen.
4. Rikta in baffeln: För in vajrarna (I) i vajerhållarna. Justera önskad sluthöjd för baffeln med justeringsvredet (J) på vajerhållarna. Avlasta fästena varje gång du justerar höjden.
5. När slutpositionen har nåtts säkrar du den genom att dra åt låsskraven på justeringsvredet (J).

KOMPONENTER



Beskrivning av enheten

Storlek/längd (mm)

Trolldtekt® baffel

300 X 600/1 200 mm,
600 X 600/1 200 mm
(Andra storlekar på begäran)

Vajerhängare, justerbar

Med vajer
*) upp till 500 mm och 1 m på begäran

2 st. per baffel
(3 st. för längd > 1 800 mm)

Vajerhängare, kort (50 mm)

2 st. per baffel
(3 st. för längd > 1 800 mm)

Alternativa monteringsmetoder
inklusive lösningar med
takskenor, se separat
inspiration-broschyr.



Detta dokument återspeglar Trolldtekts aktuella kunskap om certifieringar, standarder och produkter vid tidpunkten för publiceringen.

Inga rättigheter kan härledas från detta dokument.
Med förbehåll för ändringar samt typografiska fel och tryckfel.

Du hittar den senaste versionen online genom att skanna QR-koden.

NOVEMBER 2025 SE V01

Trolldtekt AB
Höjdrodergatan 23
S-212 39 Malmö
Tel +46 40 60 60 601
info@trolldtekt.se
www.trolldtekt.se

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tfn: +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.dk