


MONTERINGSANVISNING

för Troldekt® line design monterat med skruv

De här anvisningarna gäller montering av Troldekt® line design med skruv på glespanel eller stålprofilsystem. Om du monterar Troldekt® på glespanel bör glespanelen vara minst 22 x 95 mm. Monteringsanvisningar för Troldekt® C60-profilsystem eller träunderlag kan laddas ner från www.troldekt.se.

KANTRITNING (OBEROENDE AV INFÄSTNING)

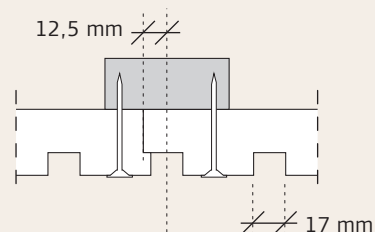

MONTERING (LÄS HELA ANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR)

1: Börja med att montera en hel rad Troldekt-plattor längs lokalens mittlinje. Fortsätt sedan på båda sidor. Det är viktigt att plattorna ligger tätt an mot varandra vid monteringen.

OBS! Line design-plattan har en överlappning på både kortsidan och långsidan. Om du vill att det tvärgående spåret ska synas, ska du inte sätta plattorna i förband. (Se princip för modul/spår på sid. 2).

Troldekt® line design kan monteras på både längsgående och tvärgående glespanel. För tvär-

gående glespanel används cc-avståndet 595 mm.

2: Fäst plattorna med Troldekt-skruvor med 20 mm avstånd från kanterna – enligt figurerna. Skruva inte in skruven för långt eftersom skruven kan orsaka en fördjupning i plattan.

Fäst skruven i plattans "förhöjning" (**fig. 1**), inte i botten av spåret (**fig. 2**).

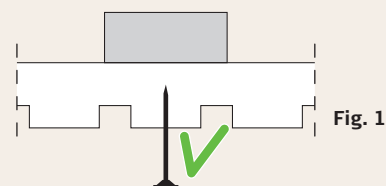


Fig. 1


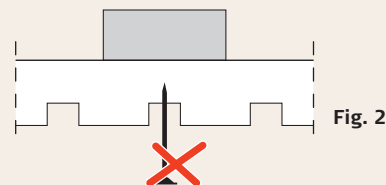


Fig. 2


ILLUSTRATION – MONTERING

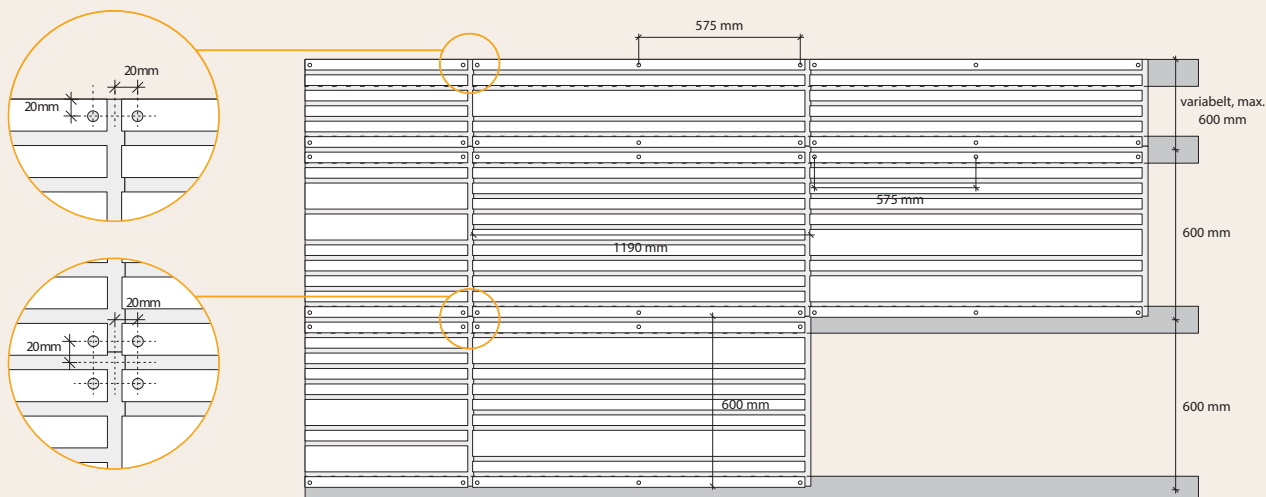


ÅNGSPÄRR

Om du ska bygga in en ångspärr (fuktspärr) rekommenderar vi att du använder plastfolie. Ångspärren placeras över glespanelen, dvs. mellan panelen och spärrfoten. Sätt upp ångspärren så att den ligger fast och spänd mot isoleringen.



Vi hänvisar till tillverkarens anvisningar.



TROLDTEKT® LINE DESIGN VARIANTER

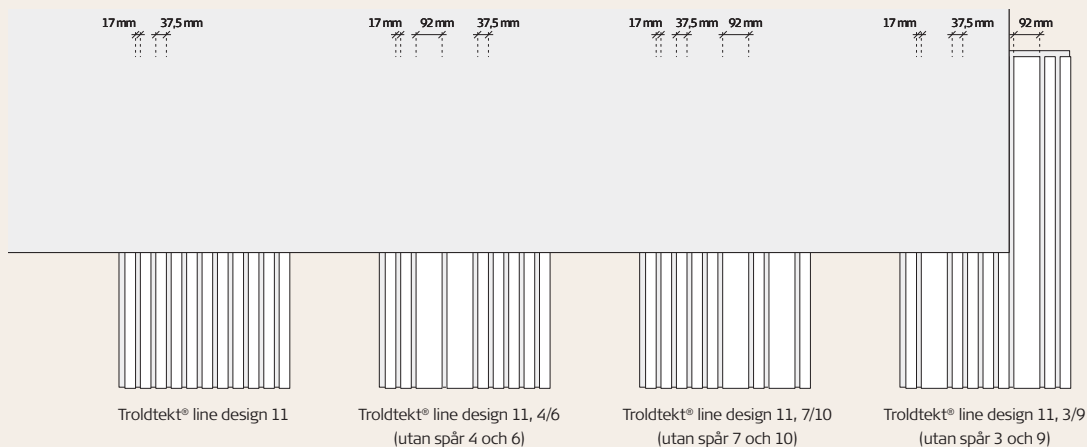

MODULMÅTT

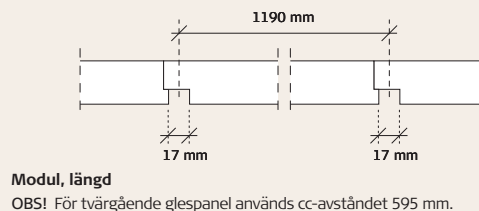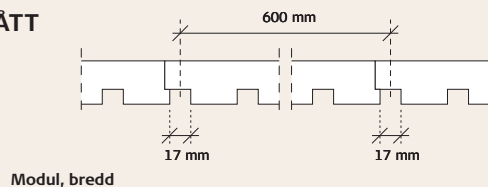

TROLDTEKT®-SKRUVAR

Plattjocklek (mm)	Plattlängd (mm)	Skruvdimension (mm)	Antal skruvar (per platta)	Max. spännvidd (mm)
35	1 190	4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50	6	600


Trolldtekt-skruv
för trä och stål, PH2

4,2x45 mm / 4,2x55 mm



Trolldtekt-skruv
för stål, PH2

4,2x50 mm



Detta dokument återspeglar Trolldtekts kunskap om certifieringar, standarder och produkter vid tidpunkten för publiceringen.

Inga rättigheter kan härledas från detta dokument.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar, tryckfel och skrivfel.

Den senaste versionen hittar du online genom att skanna QR-koden.

JANUARI 2026 SE V01

Trolldtekt AB
Höjdrodergatan 23
S - 212 39 Malmö
Tel +46 40 60 60 601
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.se

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tel: +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.dk