

MONTERINGSANVISNING

Troldtekt®-belysning – Wave
Installerad i Troldtekt®-akustiktak på T35-profilssystem


LÄNGSGÅENDE, ENKEL OCH DUBBEL REFLEKTOR




600 eller 1200 mm
Klart eller matt glas

INSTALLATIONSITNING FÖR LÄNGSGÅENDE LAMPOR

Enkel kupa

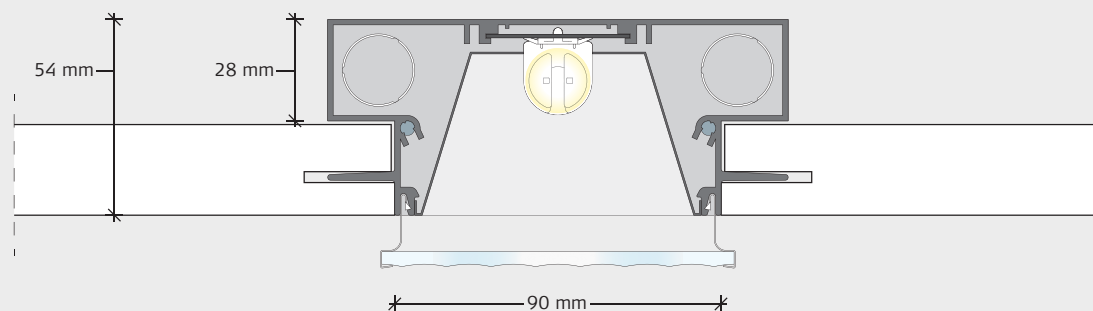

Dubbel kupa

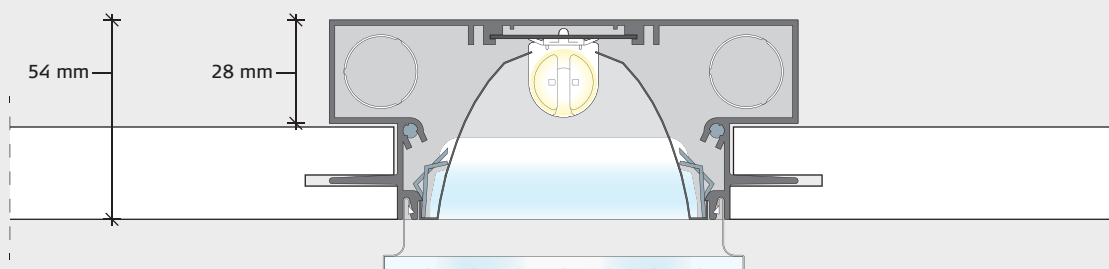

LEVERANSKONTROLL

Kontrollera att följande komponenter ingår i leveransen och att de är felfria och utan skador.
Kontakta leverantören direkt om det finns synliga defekter eller skador på armaturerna.
Reklamationer på grund av synliga defekter eller skador godkänns inte om armaturerna har monterats.

KOMPONENTER

Enkel kupa



Glas	Klart glas
	Matt glas

Dubbel kupa




Glas	Klart glas




Reflektor	Aluminiumreflektor, vit
	Aluminiumreflektor, anodiserad



Reflektor	Reflektor Aluminiumreflektor, dubbel kupa

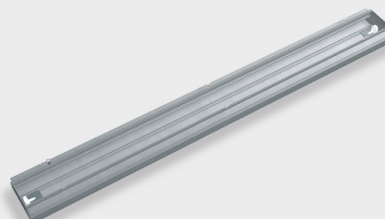

Armaturhus	Extruderad aluminium, 600 × 90 mm
	Extruderad aluminium, 1200 × 90 mm

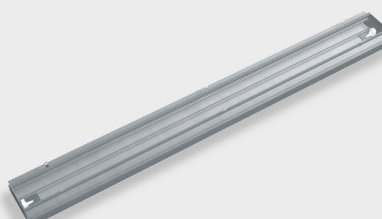

Armaturhus	Extruderad aluminium, 600 × 90 mm
	Extruderad aluminium, 1200 × 90 mm



Lysrör	Kompakt, T5 14/24 W
	Kompakt, T5 28/54 W



Lysrör	Kompakt, T5 14/24 W
	Kompakt, T5 28/54 W

MONTERING


T35-profilsystem och längsgående lampor




1: Installera profilsystemet. Följ installationsanvisningarna för Trolldtekt-akustikplattor i ett synligt T35-profilsystem.



2: Den längsgående armaturen ersätter T-profilen.

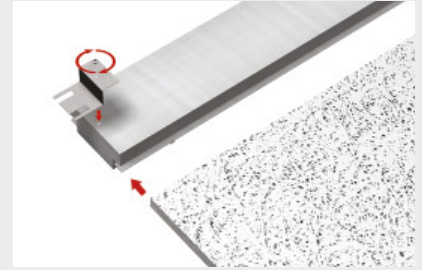


3: Montera Z-fästet och skjut in flikkanten på Trolldtekt-plattan.

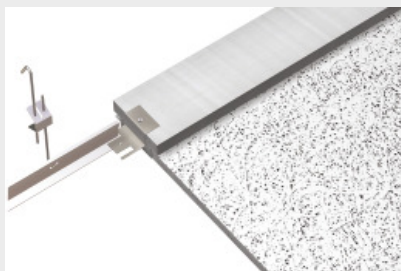


4: Fäst Z-fästet mot T-profilen.



5: Placera Trolldtekt-plattorna i profilsystemet.

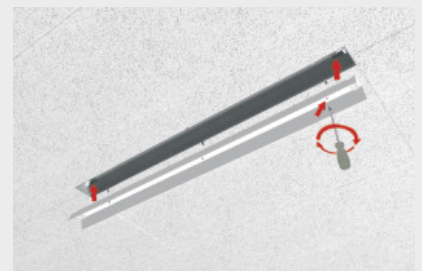

6: Montera reflektorn.
Obs! För utförande med dubbel kupa måste lysröret monteras före reflektorn.

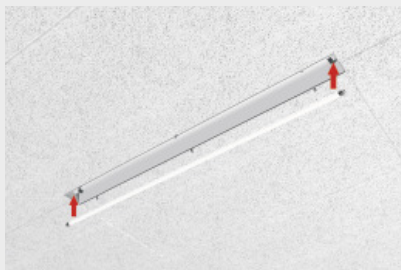

7: Montera lysröret.



8: Tryck fast glaset i klämmorna.



9: Längsgående lampa installerad i Trolldtekt-tak.

DESIGN

Wave är designat av det danska arkitekt-företaget CUBO Arkitekter. Utmärkande för serien är det vågiga glaset som ger ett unikt utseende och optimal ljusspridning som inte bländar.



MÄRKNING

CE-märkning: Alla lampor över 50 V måste vara CE-märkta för att få säljas i Danmark och övriga EU-länder. CE-märkningen är tillverkarens sätt att visa att den aktuella produkten uppfyller aktuella säkerhetskrav enligt relevanta CE-direktiv.



F-märkning: Armaturen är utformad för direkt installation på en brännbar bas av normal typ.



Klass 1: Alla lampor i Troldtekts belysnings-serie är av klass 1. Det finns inga märkningskrav för klass 1-lampor.

IP23: IP-märkningen indikerar graden av skydd mot inträngning av damm och fukt i lampan.



UNDERHÅLL

Rengöring: Glas- och akryldelar, armaturer och reflektorer kan rengöras med en blandning av mildt rengöringsmedel och vatten. Rengöringslösningens temperatur får vara högst 60 °C. Använd en mjuk trasa för att torka av delarna.

– sådana produkter kan orsaka ytskador. Undvik också att borsta eller skrubba delarna hårdhänt.

Obs! Kom ihåg att stänga av strömmen innan du börjar rengöra med vattenlösningar.

Undvik att använda rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller lösningsmedel

ÖVRIG INFORMATION

Vi reserverar oss mot fel, utelämnningar eller ändringar i informationen. Den senaste versionen av de här monteringsanvisningarna kan laddas ner från www.troldtekt.se, där det även finns monteringsanvisningar för andra produkter från Troldtekt.