


# MONTERINGSANVISNING

för Troldekt® Tiles T24, monterat i synliga T24-profiler, i borttagbart, nedpendlat undertakssystem


Följ nedanstående anvisningar för att montera Troldekt® Tiles T24 i synliga T24-profiler i ett borttagbart, synligt undertakssystem. Monteringsanvisningar för Troldekt® T24-profilssystem kan laddas ner från [www.troldekt.se](http://www.troldekt.se).

## TROLDTEKT® TILES T24, VARIANTER


Troldekt® Tiles 5, T24  
25 x 593 x 593 mm

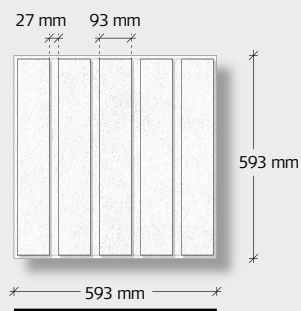


Troldekt® Tiles 5, T24  
25 x 593 x 1 193 mm

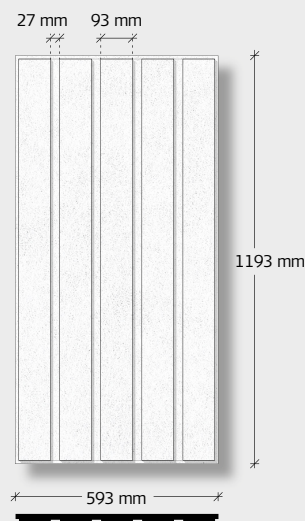

Troldekt® Tiles 8, T24  
25 x 593 x 593 mm

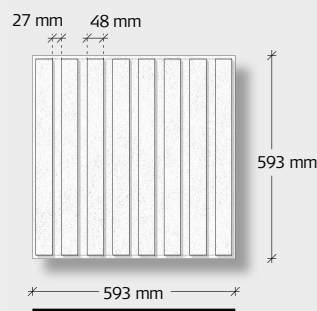


Troldekt® Tiles 8, T24  
25 x 593 x 1 193 mm

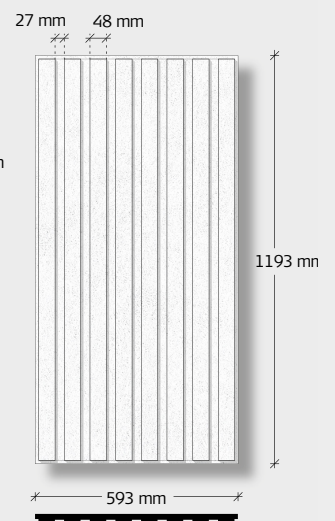


## KANTRITNINGAR


Som illustrationerna visar bildar kantbearbetningen på alla fyra sidor ett spår med rak kant och fals (som K0-FS) mellan plattorna. Bredden på spåret (27 mm) har samma bredd som de främsta spåren på plattans yta. På så sätt integreras T24-profilerna i takets övergripande visuella uttryck.

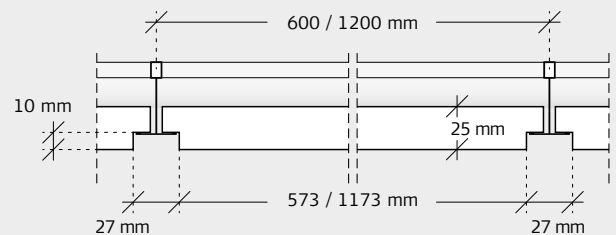

LÄNGDSNITT: Troldekt® Tiles 5 och 8, T24

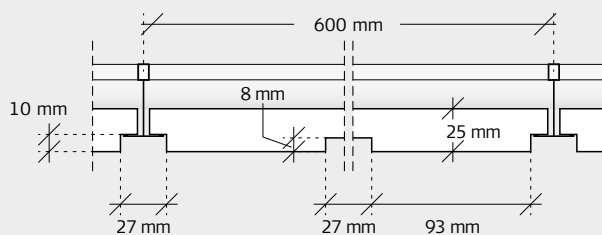

TVÄRSNITT: Troldekt® Tiles 5, T24

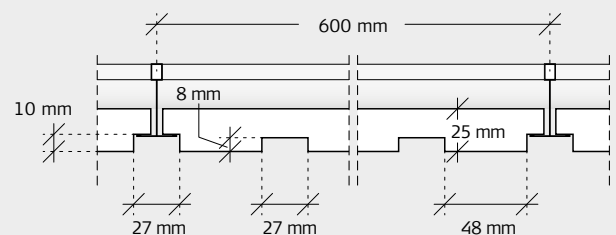

TVÄRSNITT: Troldekt® Tiles 8, T24